

Calplas filtres à sable

No article Description Prix CHF

CALPLAS FILTRE A SABLE SERIE „FA“

C

- en polyester bleu (RAL 5015)
- incl. manomètre et purge d'air
- couvercle transparent
- résistant à l'ozone
- pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,75 bars
- résistant jusqu'à 40 °C
- avec tête de répartition OWM

vannes conseillées


vanne à 6-voies vanne à piston Besgo

		vanne à 6-voies	vanne à piston Besgo	
041007	FA 6 Ø 415 mm	1½"	DN 40	893.00
041000	FA 10 Ø 520 mm	1½"	DN 40	1'097.00
041001	FA 15 Ø 640 mm	2"	DN 40/50	1'310.00
041002	FA 20 Ø 720 mm	2"	DN 50	1'555.00
041003	FA 30 Ø 840 mm	3"	DN 50/65	1'885.00
041004	FA 35 Ø 960 mm	3"	DN 65	2'677.00
041005	Vanne à 6-voies compl. 1½" avec tous les tuyaux et fittings néc.			200.00
041006	Vanne à 6-voies compl. 2" avec tous les tuyaux et fittings néc.			250.00
083020	Vanne autom. Besgo DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm			960.00
083021	Vanne autom. Besgo DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm			1'130.00
083033	Vanne autom. Besgo DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm			1'659.00

Prix des filtres sans sable

DONNEES TECHNIQUES

type	FA 6	FA 10	FA 15	FA 20	FA 30	FA 35
filtre Ø	415 mm	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
raccord	2"	2"	2"	2"	2"	2½"
puissance 30 m/h	3,6 m³/h	6 m³/h	9 m³/h	12 m³/h	16 m³/h	21 m³/h
puissance 50 m/h	6 m³/h	10 m³/h	15 m³/h	20 m³/h	26 m³/h	35 m³/h
contre-lava. 60 m/h	7,2 m³/h	12 m³/h	18 m³/h	24 m³/h	32 m³/h	42 m³/h
surface de filtre	0,12 m²	0,20 m²	0,30 m²	0,40 m²	0,52 m²	0,70 m²
hauteur H	650 mm	700 mm	770 mm	870 mm	930 mm	985 mm
sable						
0,4-0,8	60 kg	125 kg	175 kg	250 kg	325 kg	500 kg
0,7-1,2	40 kg	75 kg	125 kg	150 kg	175 kg	275 kg
2,0-3,0	20 kg	50 kg	50 kg	75 kg	100 kg	150 kg
	--	--	--	25 kg	50 kg	75 kg
AFM						
AFM1 0,5-1,0	50 kg	100 kg	140 kg	175 kg	275 kg	400 kg
AFM2 1,0-2,0	25 kg	75 kg	115 kg	125 kg	200 kg	300 kg
AFM3 2,0-6,0	25 kg	25 kg	25 kg	50 kg	75 kg	100 kg
	--	--	--	--	--	--
A	260 mm	310 mm	310 mm	360 mm	360 mm	440 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	15 mm	25 mm	25 mm	50 mm	110 mm	120 mm

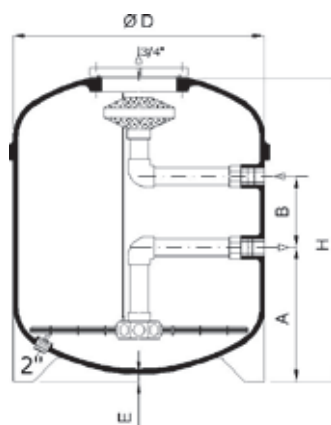

Calplas filtres à sable

No article Description

Prix CHF

CALPLAS SANDFILTER SERIE „HF“ UND „HFX“

C



- en polyester bleu (RAL 5015), résistant à l'ozone, incl. Manomètre, purge d'air et couvercle transparent
- pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,75 bars, résistant jusqu'à 40 °C
- **20 % plus haut que les filtres FA pour la traitement de l'eau optimale**
- **30-50 % de matériau filtrant en plus**
- **Couvercle de fond en bas (sauf HF/HFX 10)**
- **Série HFX avec voyant**


vannes conseillées

	sans voyant:	vanne à 6-voies	vanne à piston	
041201	HF 10 Ø 520 mm	1½"	DN 40	1'199.00
041202	HF 15 Ø 640 mm	2"	DN 40/50	1'650.00
041203	HF 20 Ø 720 mm	2"	DN 50	1'907.00
041204	HF 30 Ø 840 mm	3"	DN 50/65	2'281.00
041205	HF 35 Ø 960 mm	3"	DN 65	3'150.00
	avec voyant:	voyant		
041211	HFX 10 Ø 520 mm	2"		1'437.00
041212	HFX 15 Ø 640 mm	2"		1'889.00
041213	HFX 20 Ø 720 mm	2"		2'160.00
041214	HFX 30 Ø 840 mm	2"		2'538.00
041215	HFX 35 Ø 960 mm	2½"		3'560.00
083020	Vanne autom. Besgo DN 40 / Ø 50 mm – 190 mm			960.00
083021	Vanne autom. Besgo DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm			1'130.00
083033	Vanne autom. Besgo DN 65 / Ø 75 mm – 250 mm			1'659.00


Prix des filtres sans sable

DONNEES TECHNIQUES

type	HF/X 10	HF/X 15	HF/X 20	HF/X 30	HF/X 35
filtre Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
raccord	2"	2"	2"	2½"	2½"
flasque de fond	no	oui	oui	oui	oui
puissance 30 m/h	6 m³/h	9 m³/h	12 m³/h	16 m³/h	21 m³/h
puissance 50 m/h	10 m³/h	15 m³/h	20 m³/h	26 m³/h	35 m³/h
contre-lava. 60 m/h	12 m³/h	18 m³/h	24 m³/h	32 m³/h	42 m³/h
surface de filtre	0,20 m²	0,30 m²	0,40 m²	0,52 m²	0,70 m²
hauteur H	891 mm	946 mm	1065 mm	1125 mm	1125 mm
sable	150 kg	225 kg	325 kg	475 kg	650 kg
0,4-0,8	100 kg	175 kg	175 kg	225 kg	300 kg
0,7-1,2	50 kg	50 kg	100 kg	200 kg	200 kg
2,0-3,0	--	--	50 kg	50 kg	150 kg
AFM	125 kg	200 kg	300 kg	425 kg	575 kg
AFM1 0,5-1,0	100 kg	150 kg	200 kg	275 kg	300 kg
AFM2 1,0-2,0	25 kg	50 kg	75 kg	100 kg	175 kg
AFM3 2,0-6,0	--	--	25 kg	50 kg	100 kg
A	310 mm	340 mm	360 mm	360 mm	360 mm
B	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
E	25 mm	25 mm	50 mm	110 mm	120 mm



série HF



série HFX

Calplas

filtres à sable

No article Description Prix CHF

CALPLAS FILTRE A SABLE SERIE DCE AVEC ETOILE DE FILTRE

C

- matériel : renforcé avec fibre de verre (polyester) bleu (RAL 5015), résistant à l'ozone 1 g/m³
- hauteur du sable 1000 mm
- pression d'utilisation 2,5 bars, pression test 3,75 bars, résistant jusqu'à 40 °C
- grande ouverture de service et voyant
- y compris purge et manomètre

ouverture de service

No article	Description	Position	Matériau	Prix CHF
042012	DCE Ø 520 mm	position 7	transparent	3'304.00
042000	DCE Ø 640 mm	position 7	transparent	3'637.00
042001	DCE Ø 720 mm	position 7	transparent	4'286.00
042002	DCE Ø 840 mm	position 7	transparent	4'987.00
042003	DCE Ø 960 mm	position 7	transparent	6'215.00
042004	DCE Ø 520 mm	position 2	métal	3'153.00
042110	DCE Ø 640 mm	position 2	métal	3'432.00
042111	DCE Ø 720 mm	position 2	métal	4'085.00
042222	DCE Ø 840 mm	position 2	métal	4'785.00
042333	DCE Ø 960 mm	position 2	métal	5'918.00

Prix des filtres sans sable.


Selon souhaits, d'autres positions sont livrables – délai de livraison: env. 4 semaines

ECLAIRAGE DU HUBLLOT SANS TRANSFORMATEUR



No article	Description	Prix CHF
191100	Eclairage type HLM 80H 24 V/20 W pour voyant 3"	690.00
191101	Angle de soutien pour éclairage (Set à 3 pcs)	24.00
063010	Transfo 50 VA 230 V/24	110.00

DONNEES TECHNIQUES

type	DCE-520	DCE-640	DCE-720	DCE-840	DCE-960
filtre Ø	520 mm	640 mm	720 mm	840 mm	960 mm
raccord	2"	2"	2"	2½"	2½"
voyant	2½"	2½"	3"	3"	4"
puissance 30 m/h	6 m³/h	9 m³/h	12 m³/h	16 m³/h	21 m³/h
puissance 50 m/h	10 m³/h	15 m³/h	20 m³/h	26,5 m³/h	35 m³/h
contre-lav. 60 m/h	12 m³/h	18 m³/h	24 m³/h	32 m³/h	42 m³/h
surface de filtr.	0,2 m²	0,3 m²	0,4 m²	0,52 m²	0,7 m²
hauteur H	1365 mm	1450 mm	1580 mm	1560 mm	1675 mm
sable	300 kg	450 kg	600 kg	775 kg	1050 kg
0,4-0,8	150 kg	200 kg	250 kg	350 kg	450 kg
0,7-1,2	100 kg	200 kg	250 kg	325 kg	400 kg
2,0-3,0	50 kg	50 kg	100 kg	100 kg	200 kg
AFM	250 kg	350 kg	475 kg	625 kg	850 kg
AFM1 0,5-1,0	150 kg	250 kg	325 kg	425 kg	600 kg
AFM2 1,0-2,0	75 kg	75 kg	100 kg	150 kg	175 kg
AFM3 2,0-6,0	25 kg	25 kg	50 kg	50 kg	75 kg
G	670 mm	740 mm	805 mm	835 mm	910 mm
M	305 mm	355 mm	355 mm	355 mm	420 mm
B	850 mm	865 mm	900 mm	820 mm	940 mm
A	300 mm	340 mm	405 mm	430 mm	445 mm

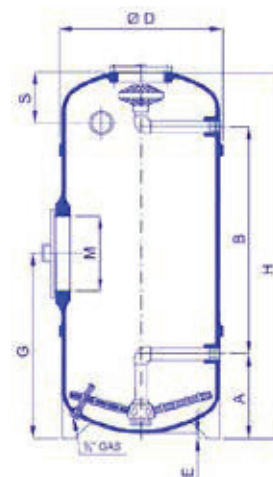

Schema: Pos. Mannloch



Pour ces filtres toutes les vannes Besgo peuvent être utilisées. Nous conseillons le montage mural.

Calplas

groupes de filtration à sable

No article Description Prix CHF

GROUPES DE FILTRATION A SABLE CALPLAS AVEC POMPE BADU 90/20 ECO TOUCH AVEC VANNE AUTOMATIQUE BESGO C

Peut être directement piloté avec le coffret de filtration Pool-Control Dynamic.



044107	Filtre à sable FA15 Ø 640 / pompe Badu 90/20 Eco Touch 1,0 kW 230 V, avec vanne Besgo DN 50 / Ø 63 mm	4'399.00
044105	Filtre à sable HF15 Ø 640 / pompe Badu 90/20 Eco Touch 1,0 kW 230 V, avec vanne Besgo DN 50 / Ø 63 mm	4'951.00
044106	Filtre à sable HFX15 Ø 640 / pompe Badu 90/20 Eco Touch 1,0 kW 230 V, avec vanne Besgo DN 50 / Ø 63 mm	5'190.00

GROUPES DE FILTRATION A SABLE CALPLAS FA AVEC POMPE SPECK BADU 90 AVEC VANNE AUTOMATIQUE BESGO C



044117	Filtre à sable FA10 Ø 520, pompe Speck Badu 90/11 0,45 kW 400 V, avec vanne Besgo DN 40 / Ø 50 mm	3'287.00
044118	NOUVEAU! Filtre à sable FA10 Ø 520, pompe Speck Badu 90/11 0,45 kW 230 V, avec vanne Besgo DN 40 / Ø 50 mm	3'365.00
044112	Filtre à sable FA15 Ø 640, pompe Speck Badu 90/15 0,75 kW 400 V, avec vanne Besgo DN 50 / Ø 63 mm	3'816.00
044114	NOUVEAU! Filtre à sable FA15 Ø 640, pompe Speck Badu 90/15 0,75 kW 400 V, avec vanne Besgo DN 50 / Ø 63 mm	3'880.00



GROUPES DE FILTRATION A SABLE CALPLAS HF/HFX AVEC POMPE INTELLIFLO AVEC VANNE AUTOMATIQUE BESGO C

044120	Filtre à sable HFX15 Ø 640, pompe Intelliflo VS 230 V, avec vanne Besgo DN 50 / Ø 63 mm	5'693.00
044121	Filtre à sable HFX20 Ø 720, pompe Intelliflo VS 230 V avec vanne Besgo DN 50 / Ø 63 mm	5'965.00



GROUPES DE FILTRATION A SABLE CALPLAS FA AVEC POMPE BADU 90/20 ECO TOUCH AVEC VANNE MANUELLE À 6-VOIES C

044115	Filtre à sable FA15 Ø 640 / pompe Speck Badu 90/20 Eco Touch 1,0 kW 230 V, avec vanne à 6-voies 2"	3'385.00
--------	--	----------



GROUPES DE FILTRATION A SABLE CALPLAS FA AVEC POMPE SPECK BADU 90 AVEC VANNE MANUELLE À 6-VOIES C

044109	Filtre à sable FA10 Ø 520, pompe Speck Badu 90/11 0,45 kW 230 V, avec vanne à 6-voies 1½"	2'480.00
044104	NOUVEAU! Filtre à sable FA10 Ø 520, pompe Speck Badu 90/11 0,45 kW 400 V, avec vanne à 6-voies 1½"	2'438.00
044108	Filtre à sable FA15 Ø 640, pompe Speck Badu 90/15 0,75 kW 230 V, avec vanne à 6-voies 2"	2'846.00
044110	NOUVEAU! Filtre à sable FA15 Ø 640, pompe Speck Badu 90/15 0,75 kW 400 V, avec vanne à 6-voies 2"	2'780.00